

### Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen sensuna Qualitätsprodukts!

Dieses individuelle, maßgefertigte Plissee wurde speziell für Ihre Bedürfnisse unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt. Unsere in Deutschland gefertigten sensuna Qualitätsplissees stehen für formvollendetes Design und eine lange Lebensdauer.


Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Plissee

Ihr sensuna Team




Beachten Sie bitte unsere Montage- und Pflegeanleitung, dann werden Sie lange Freude an Ihrem sensuna Produkt haben!

### Position der Glasleistenwinkel

Die Außenkanten des Plissees schließen bündig mit denen der Glasleistenwinkel ab.

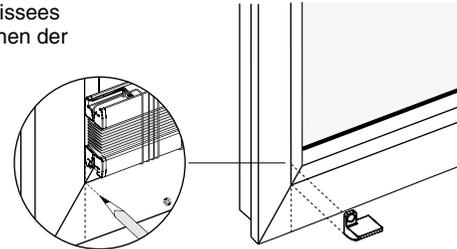

### Glasleistenmontage mit Glasleistenwinkel

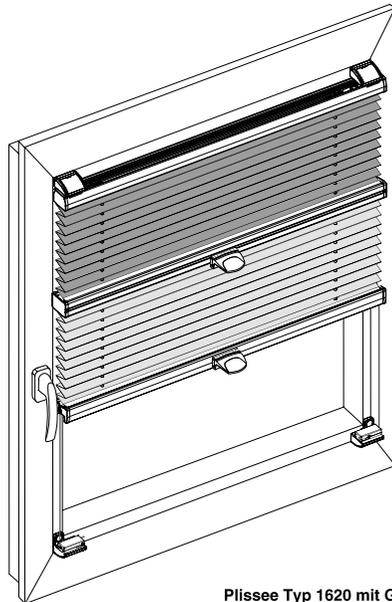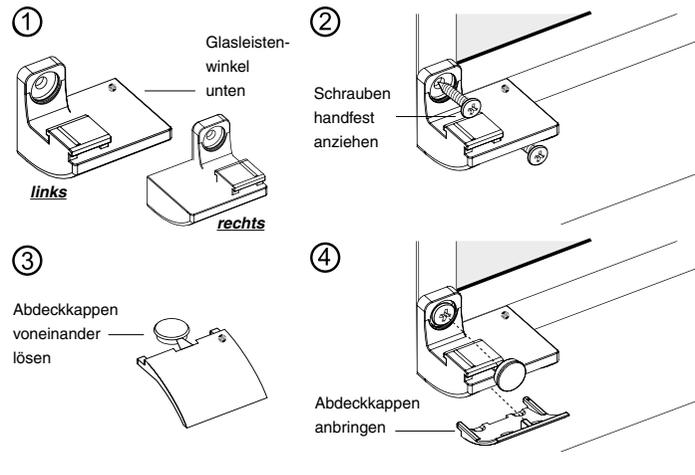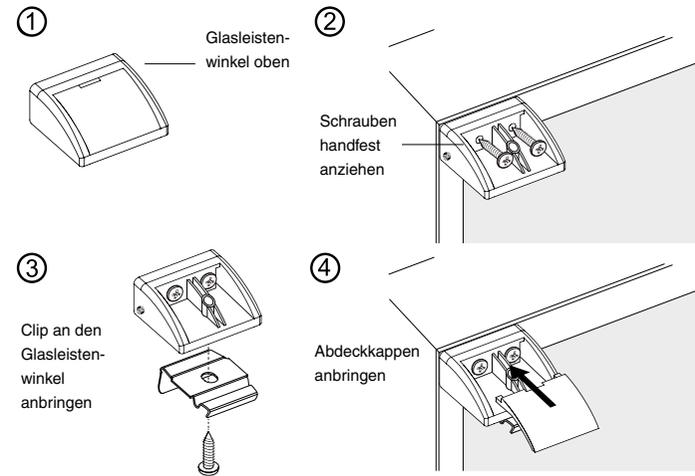

Plissee Typ 1620 mit Glasleistenwinkel

Montagevideo



[http://www.sensuna.de/1620\\_glasleistenwinkel.php](http://www.sensuna.de/1620_glasleistenwinkel.php)


**Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage**

Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.  
Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.

Weitere Informationen unter [www.sensuna.de/1620\\_glasleistenwinkel.php](http://www.sensuna.de/1620_glasleistenwinkel.php)

### Packungsinhalt:


- Plissee 1x
- Glasleistenwinkel 2x mit Abdeckkappen
- Clip 2x
- Innensechskantschlüssel (M3) 1x
- Glasleistenwinkel (Clip) 2x mit 4x 2,9x9,5mm
- Abdeckkappen 2x 3,5x6,5mm

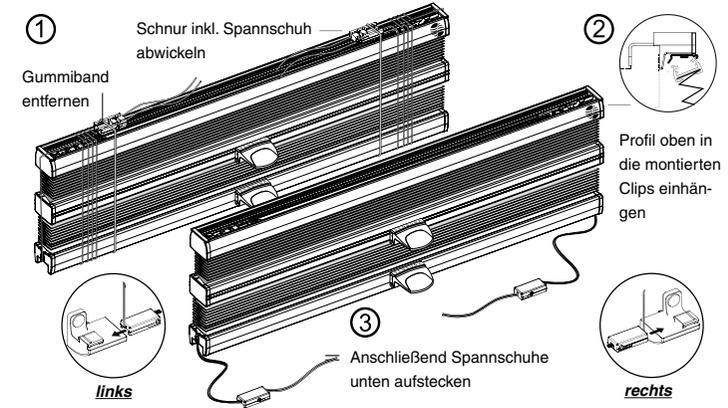

## Bedienung

Bedienung der gespannten Plissee-Anlage erfolgt durch den Bediengriff

Arretierung des Bedienprofils erfolgt auf dem Spannschuh

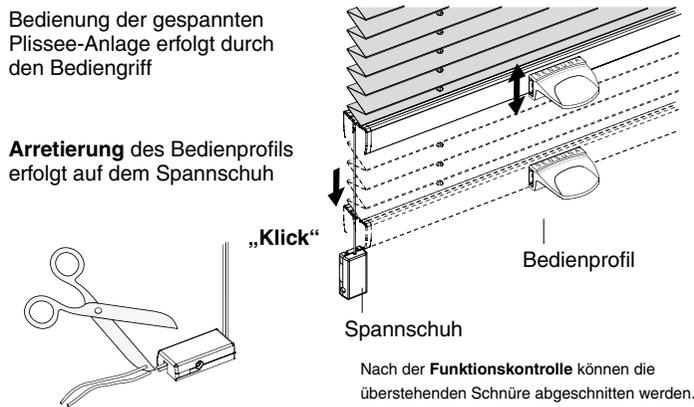

## Hinweis

In seltenen Fällen können kleine Maßungengenauigkeiten dazu führen, dass das Plissee am Fenster rutscht oder sich nur schwer verspannen und bedienen lässt. Hier hilft es meist, die Schnurspannung entsprechend zu ändern. Um die Spannung des Plissees nachjustieren, nehmen Sie das Plissee zunächst vom Fenster. Lösen Sie die Schrauben an den unteren Spannschuhen mit den Innensechskantschlüsseln und ändern Sie die Länge der Spannschnüre gleichmäßig (eine Bleistiftmarkierung hilft). Arretieren Sie die Schrauben und bringen Sie das Plissee wieder am Fenster an.

Eine Videoanleitung gibt's hier:

[www.sensuna.de/plissee/schnurspannung.php](http://www.sensuna.de/plissee/schnurspannung.php)

