


### Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen sensuna Qualitätsprodukts!

Dieses individuelle, maßgefertigte Plissee wurde speziell für Ihre Bedürfnisse unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt. Unsere in Deutschland gefertigten sensuna Qualitätsplissees stehen für formvollendetes Design und eine lange Lebensdauer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Plissee

Ihr sensuna Team

Beachten Sie bitte unsere Montage- und Pflegeanleitung, dann werden Sie lange Freude an Ihrem sensuna Produkt haben!

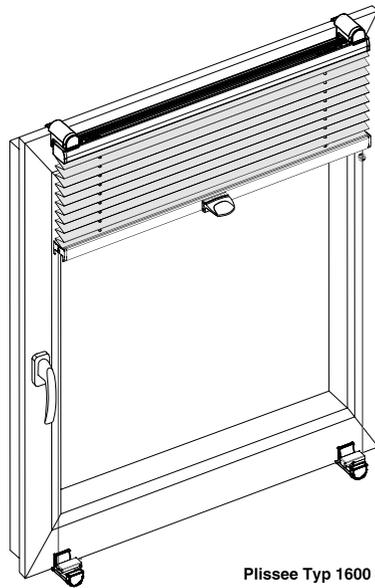

Montagevideo



[https://www.sensuna.de/plissee/montage/1600\\_klemmtraeger.php](https://www.sensuna.de/plissee/montage/1600_klemmtraeger.php)

**Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage**

Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen.  
Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.


Weitere Informationen unter [www.sensuna.de/plissee/montage/1600\\_klemmtraeger.php](http://www.sensuna.de/plissee/montage/1600_klemmtraeger.php)

#### Packungsinhalt:

- Plissee 1x
- Abdeck-  
kappe 4x
- Einlege-  
plättchen 4x
- Gewinde-  
plättchen mit  
Schaube 2x
- Innensechskant-  
schlüssel (M3) 1x
- Klemm-  
träger 4x
- Spannschuh-  
halter 2x
- Clip 2x

### Position der Klemmträger

Die Außenkanten des Plissees schließen bündig mit denen der Spannschuhbefestigung ab.

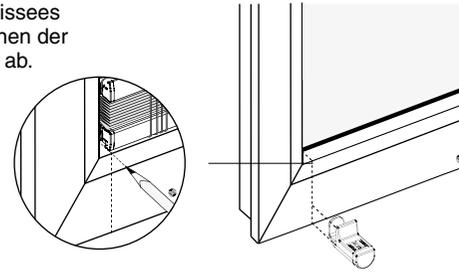

### Fensterflügelmontage mit Klemmträger

- ① (oben) Einlegeplättchen in den Klemmträger einsetzen und den Clip anschrauben
- ② Schraube festdrehen und Abdeckkappe anbringen  
Klemmträger am Fenster anbringen
- ③ (unten) Einlegeplättchen in den Klemmträger einsetzen
- ④ Klemmträger am Fenster anbringen  
Schraube festdrehen und Abdeckkappe anbringen
- ⑤ Spannschuhhalter durch Drehen arretieren
- ⑥ Profil oben in die Clips einhängen


- ① Schnur inkl. Spannschuh abwickeln  
Gummiband entfernen
- ② Profil oben in die montierten Clips einhängen
- ③ Anschließend Spannschuhe unten aufstecken

links rechts

## Bedienung

Bedienung der gespannten Plissee-Anlage erfolgt durch den Bediengriff

Arretierung des Bedienprofils erfolgt auf dem Spannschuh

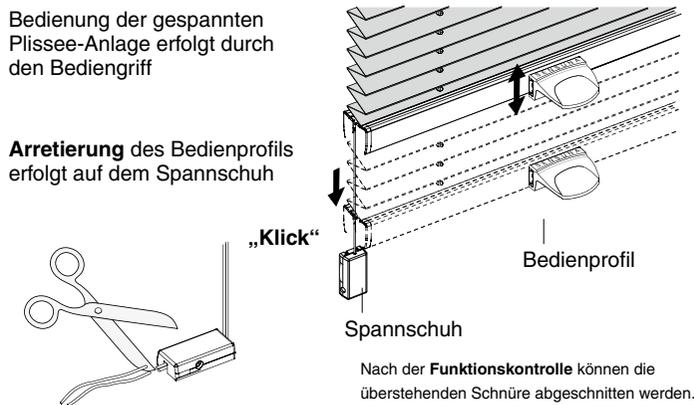

## Hinweis

In seltenen Fällen können kleine Maßungenauigkeiten dazu führen, dass das Plissee am Fenster rutscht oder sich nur schwer verspannen und bedienen lässt. Hier hilft es meist, die Schnurspannung entsprechend zu ändern. Um die Spannung des Plissees nachzuzustieren, nehmen Sie das Plissee zunächst vom Fenster. Lösen Sie die Schrauben an den unteren Spannschuhen mit den Innensechskantschlüsseln und ändern Sie die Länge der Spannschnüre gleichmäßig (eine Bleistiftmarkierung hilft). Arretieren Sie die Schrauben und bringen Sie das Plissee wieder am Fenster an.

Eine Videoanleitung gibt's hier:

[www.sensuna.de/plissee/schnurspannung.php](http://www.sensuna.de/plissee/schnurspannung.php)

