


Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen sensuna Qualitätsprodukts!

Dieses individuelle, maßgefertigte Plissee wurde speziell für Ihre Bedürfnisse unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt. Unsere in Deutschland gefertigten sensuna Qualitätsplissees stehen für formvollendetes Design und eine lange Lebensdauer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Plissee

Ihr sensuna Team

Beachten Sie bitte unsere Montage- und Pflegeanleitung, dann werden Sie lange Freude an Ihrem sensuna Produkt haben!

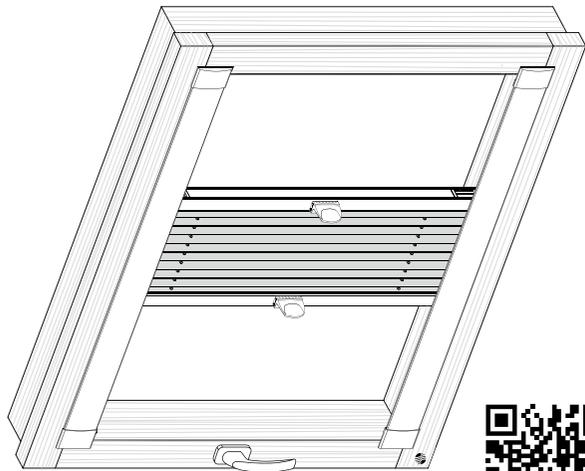

Plissee Typ 2616 mit Führungsschiene



Montagevideo


https://www.sensuna.de/plissee/montage/2616_fuehrungsschiene.php

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage

Unschlagmäßige Montage kann zu Unfällen führen.
Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.


Weitere Informationen unter www.sensuna.de/plissee/montage/2616_fuehrungsschiene.php

Packungsinhalt:




①

Bei älteren Veluxfenstern des Typs GGU mit 105° Falz müssen die beigefügten Distanzstücke in die Führungsschienen eingesetzt werden.

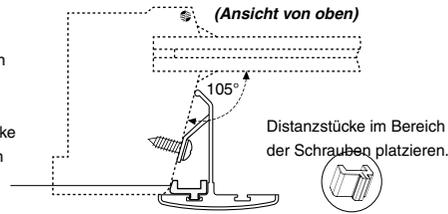

②

Führungsschienen so anlegen, dass der Abstand oben und unten gleich ist

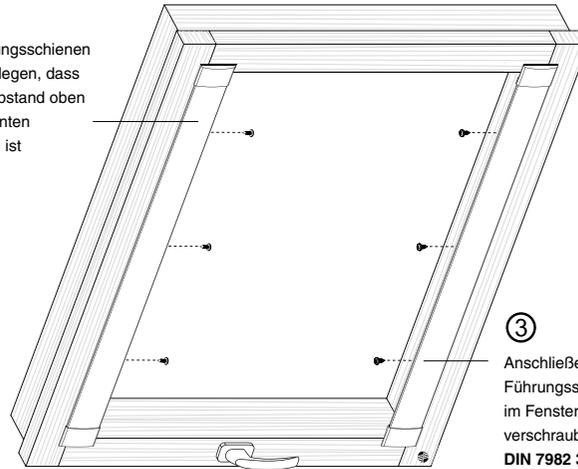


③

Anschließend Führungsschienen im Fensterrahmen verschrauben
DIN 7982 3,9x16mm


④

Spannschuhadapter bis zum Anschlag an das Flügelholz schieben und festschrauben
DIN 7982 2,9x13mm



⑤


Anschließend Spannschuh seitlich aufstecken



(siehe Spannschuh-Montage)

①

Gummiband entfernen




②

Mit Spannschuh oben beginnen



③

Anschließend Spannschuhe unten aufstecken

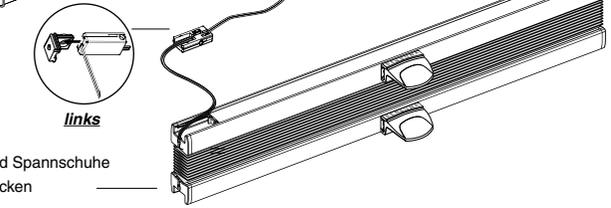


Bedienung

Bedienung der gespannten Plissee-Anlage erfolgt durch den Bediengriff

Arretierung des Bedienprofils erfolgt auf dem Spannschuh



„Klick“

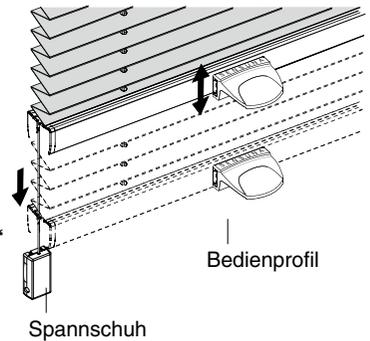

Nach der Funktionskontrolle können die überstehenden Schnüre abgeschnitten werden.

Hinweis

In seltenen Fällen können kleine Maßungenauigkeiten dazu führen, dass das Plissee am Fenster rutscht oder sich nur schwer verspannen und bedienen lässt. Hier hilft es meist, die Schnurspannung entsprechend zu ändern. Um die Spannung des Plissees nachzujustieren, nehmen Sie das Plissee zunächst vom Fenster. Lösen Sie die Schrauben an den unteren Spannschuhen mit den Innensechskantschlüssel und ändern Sie die Länge der Spannschnüre gleichmäßig (eine Bleistiftmarkierung hilft). Arretieren Sie die Schrauben und bringen Sie das Plissee wieder am Fenster an.

Eine Videoanleitung gibt's hier:

www.sensuna.de/plissee/schnurspannung.php

