



sensuna
Qualitäts Rollos


Messanleitung sensuna Rollo Glasleiste XS

Montage auf der Glasleiste

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Fenster für die Montage unseres Glasleistenrollos richtig ausmessen und worauf Sie achten sollten. Anders als bei unseren anderen Rollos, geben Sie hier Ihre Fenstermaße an. Aus diesen ermitteln wir die Rollomaße. Diese weichen von den Fenstermaßen ab. Der Rollostoff ist schmaler und die Kassette breiter als Ihre angegebenen Maße. Finden Sie hier die Übersicht aller Maße für das sensuna Kassettenrollo XS zur Glasleistenmontage.

Montage auf der Glasleiste

Ausgangspunkt für die Messung der Breite ist die Außenkante der Glasleiste.

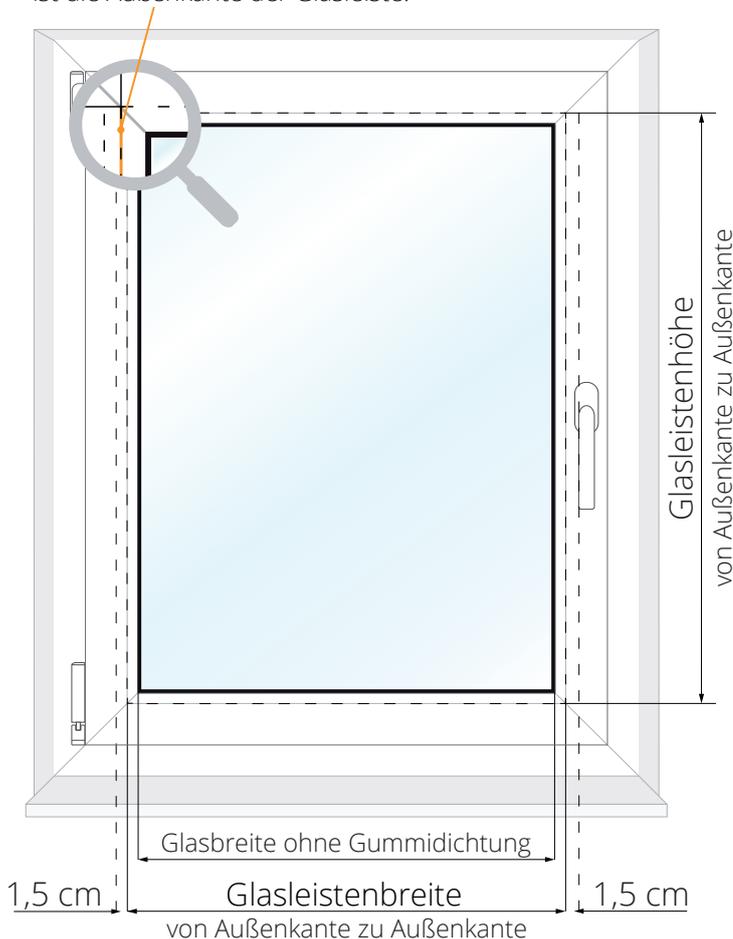

Wo am Fenster



Bereich am Fenster:
in der Glasleiste

Montagemöglichkeiten:
Schrauben

Messen

Breite 1: Abstand zwischen den Glasleisten -
von Außenkante zu Außenkante

Anlagenbreite =
Glasleistenbreite + 1,5 cm (links) + 1,5 cm (rechts)

Breite 2: Breite der Glasfläche ohne Gummidichtung

Höhe: Glasleistenhöhe = Bestellhöhe



Video Messanleitung




Stoffabzugsmaße

Stoffbreite = Glasbreite - 6 mm (auch mit Seitenführung)

Anlagenbreite = Glasleistenbreite + 1,5 cm (je Seite)

Maße der Kassetten und Bauteile

Kassetten:

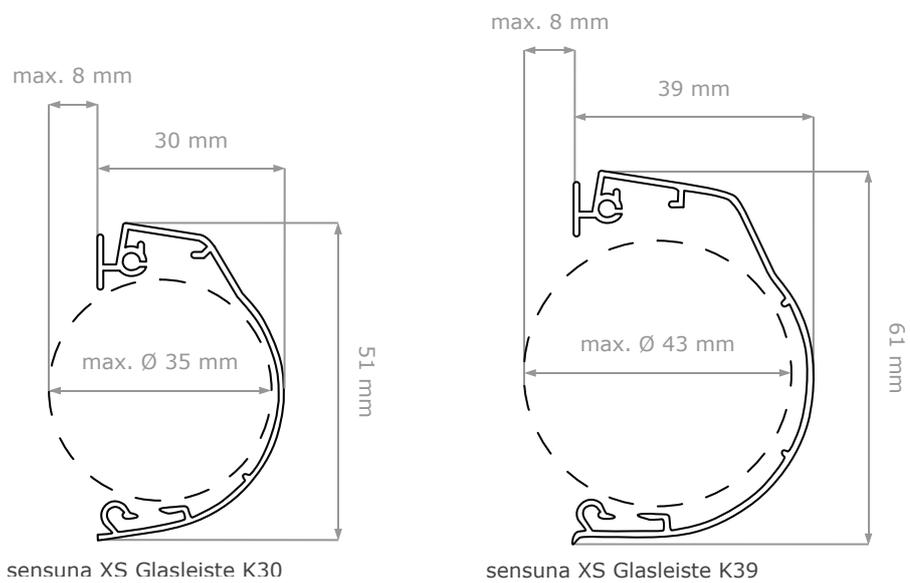

Abschlussprofile:

