

**Herzlichen Glückwunsch zum Kauf  
Ihres neuen sensuna Doppelrollos.**

Dieses individuelle, maßgefertigte Doppelrollo wurde speziell für Ihre Bedürfnisse unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt.

Unsere in Deutschland gefertigten sensuna Qualitätsrollos stehen für modernes und funktionales Design sowie eine lange Lebensdauer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Doppelrollo.

Ihr sensuna Team


Montagevideo



[www.sensuna.de/rollo/montage/traegerprofil-wandmontage.php](http://www.sensuna.de/rollo/montage/traegerprofil-wandmontage.php)


Bitte rollen Sie das Rollo nur bis zur bestellten Länge ab. Eine in der Produktion beigefügte, zusätzliche Sicherheitswicklung garantiert den sicheren Halt des Rollostoffs an der Rollowelle und darf nicht abgerollt werden.

Beachten Sie bitte unsere Montageanleitung und Sie werden lange Freude an Ihrem sensuna Produkt haben.

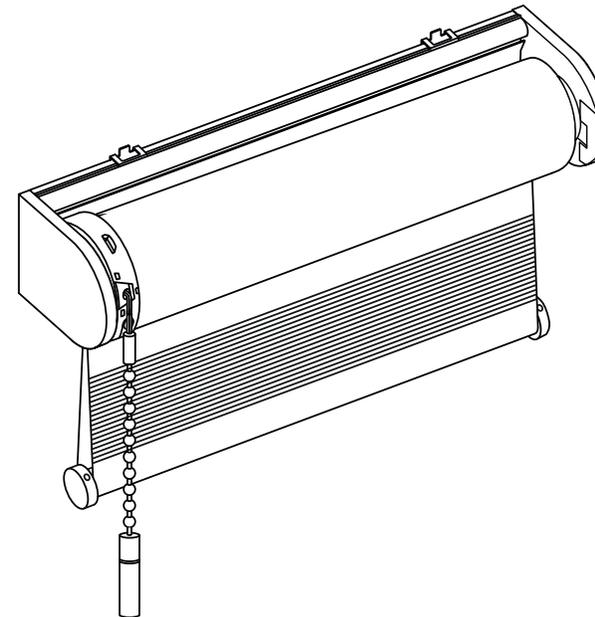


Bitte nutzen Sie für die Montage zu Ihrem Mauerwerk passende Schrauben und Dübel.

**Packungsinhalt:**

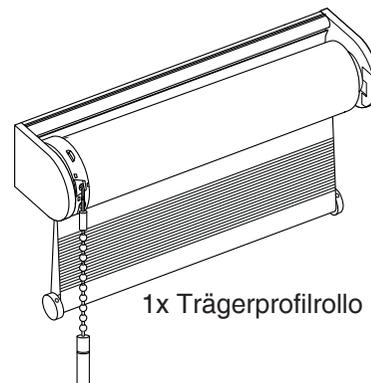


1x Trägerprofilrollo



2x Montageclip

## ① Position ermitteln und ausmessen

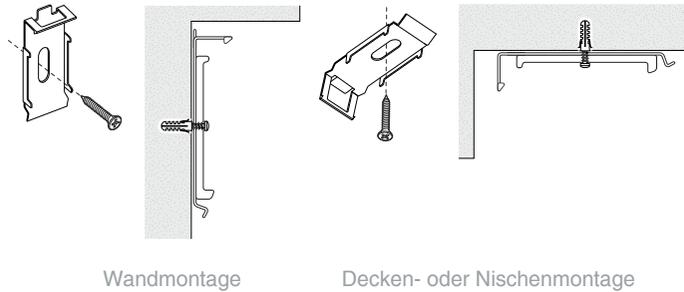


Position der Montageclips festlegen & anzeichnen

Rollobreite




Achten Sie insbesondere bei der Nischenmontage darauf, dass sich das Fenster nach der Montage noch problemlos öffnen lässt.

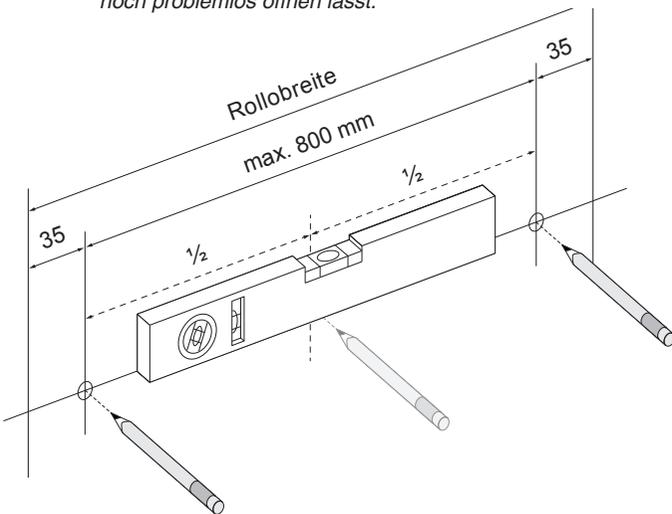


## ② Das Doppelrollo montieren

a) Die Montageclips an den markierten Stellen mit Schrauben und Dübeln an der Wand/Decke bzw. in der Nische befestigen.

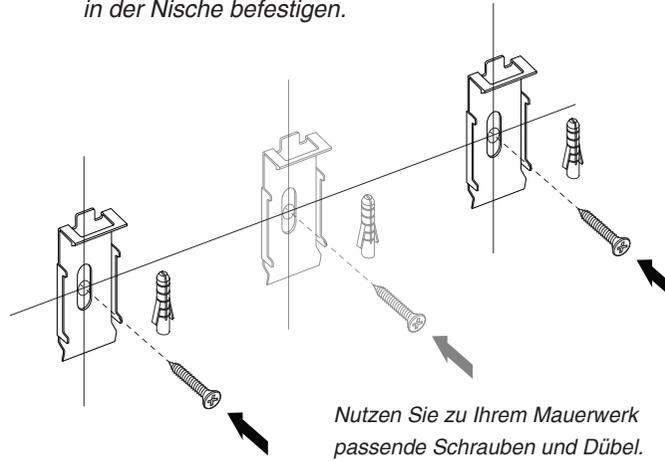


b) Die Nut am unteren Rand des Trägerprofils über die Feder am Montageclip schieben.


c) Mit einer leichten Kippbewegung das Doppelrollo gegen den Montageclip schieben.

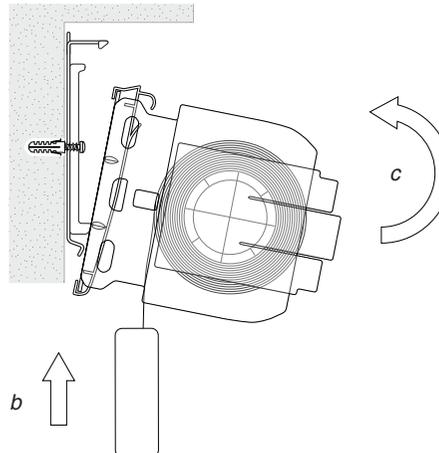

d) Trägerprofil in Montageclips hörbar einrasten lassen.

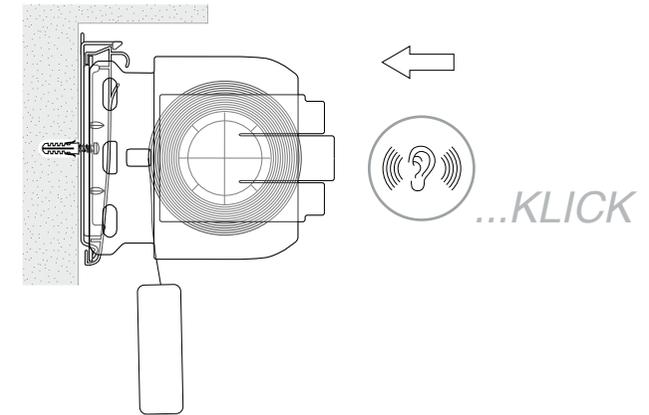


### ③ Anleitung zur Bedienung der Motorsteuerung




Vor der ersten Verwendung den Motor mithilfe eines Micro-USB Kabels vollständig aufladen.

Die LED blinkt grün. Der Motor ist während des Ladens verwendbar. (Weitere Hinweise siehe Schritt 4)


### ④ Wiederaufladbarer Akku



LED blinkt rot: Akku leer, bitte laden.




LED blinkt grün: Akku lädt.




LED leuchtet grün: Akku vollständig geladen.

### ⑤ Untere Abrollgrenze festlegen

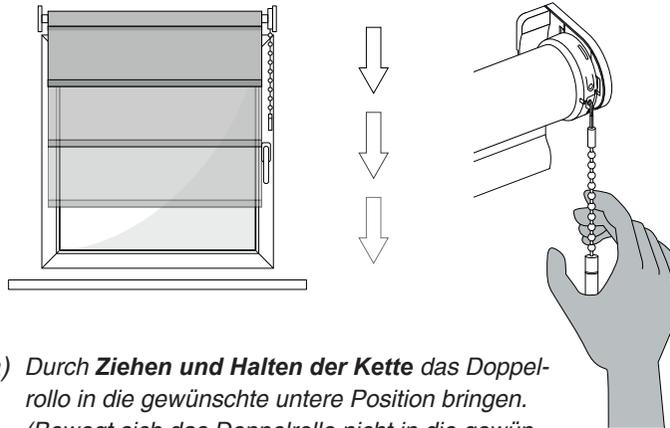


a) Durch **Ziehen und Halten der Kette** das Doppelrollo in die gewünschte untere Position bringen. (Bewegt sich das Doppelrollo nicht in die gewünschte Richtung, Kette kurz loslassen und erneut ziehen und halten.)

b) Kette loslassen sobald die gewünschte Position erreicht ist.

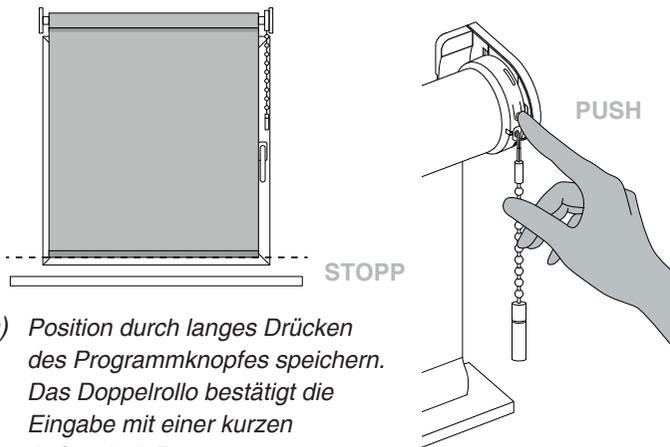


c) Position durch langes Drücken des Programmknopfes speichern. Das Doppelrollo bestätigt die Eingabe mit einer kurzen Auf-und-ab-Bewegung.

### ⑥ Obere Abrollgrenze festlegen

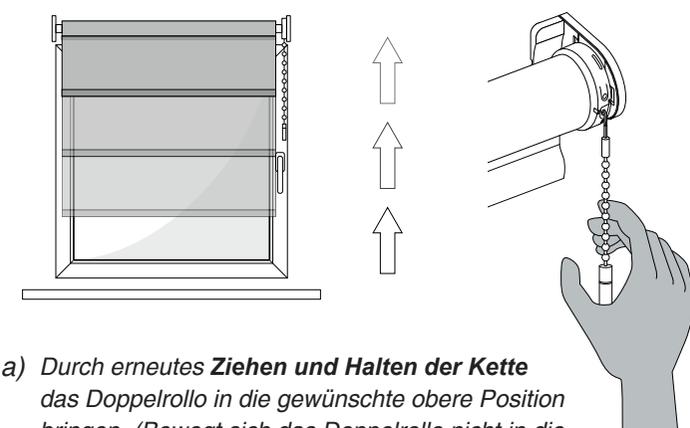


a) Durch erneutes **Ziehen und Halten der Kette** das Doppelrollo in die gewünschte obere Position bringen. (Bewegt sich das Doppelrollo nicht in die gewünschte Richtung, Kette kurz loslassen und erneut ziehen und halten.)

b) Kette loslassen sobald die gewünschte Position erreicht ist.

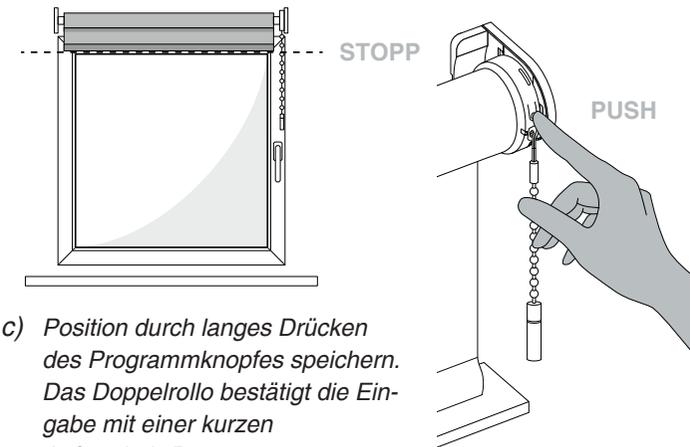

c) Position durch langes Drücken des Programmknopfes speichern. Das Doppelrollo bestätigt die Eingabe mit einer kurzen Auf-und-ab-Bewegung.


## ⑦ Obere und untere Position einnehmen

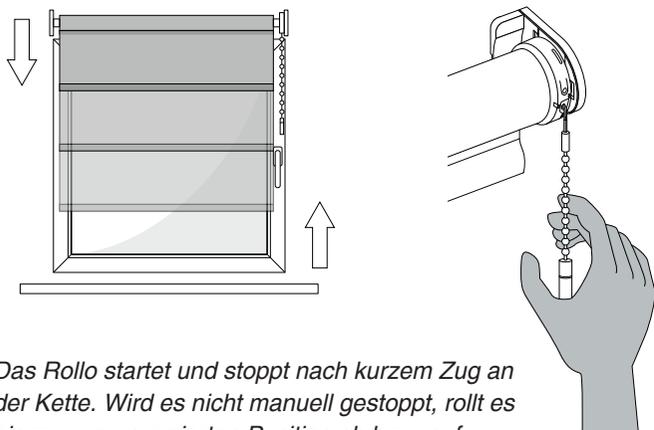

Das Rollo startet und stoppt nach kurzem Zug an der Kette. Wird es nicht manuell gestoppt, rollt es bis zur programmierten Position ab bzw. auf.


## ⑧ Obere und untere Position löschen

Halten Sie den Knopf für ca. 10 Sekunden gedrückt. Nach 5 Sekunden wird sich das Doppelrollo nach oben und unten bewegen. Halten Sie den Knopf gedrückt, bis sich das Doppelrollo erneut nach oben und unten bewegt. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um eine neue Ober- und Untergrenze zu bestimmen.

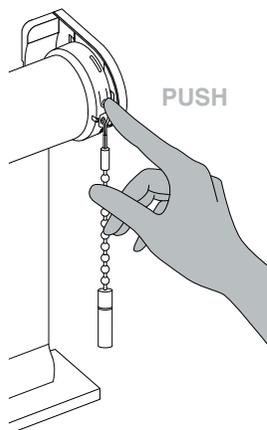

## ⑨ Weitere Position einstellen



a) Bei jedem Start bewegt sich das Doppelrollo in die entgegengesetzte Richtung zum vorherigen Start.

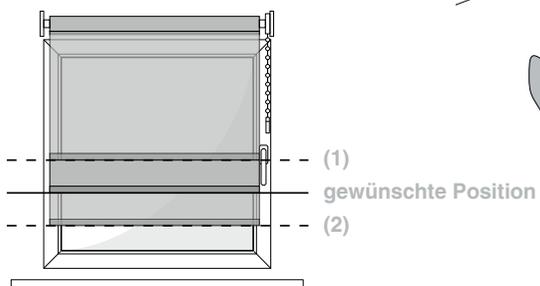

Um eine weitere Position zu speichern, muss das Doppelrollo vorher **über (1) oder unter (2) die gewünschte Position** hinaus abgerollt werden.

b) Die Kette nun ca. 7 Sekunden ziehen und halten. Mit einer Auf- und ab-Bewegung signalisiert das Doppelrollo die Bereitschaft zum Speichern einer weiteren Position.

c) Das Doppelrollo in Bewegung setzen und in der Position stoppen, die als weitere Position gespeichert werden soll.

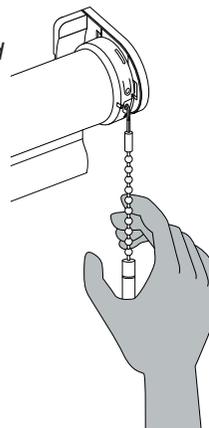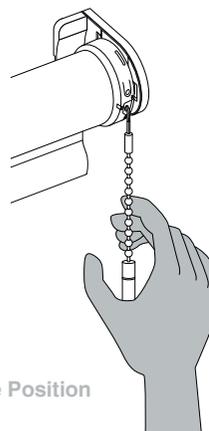

## ⑩ Weitere gespeicherte Position einnehmen

Das Doppelrollo nimmt diese Position immer dann ein, wenn die Kette für ca. 5 Sekunden betätigt wird.

## ⑪ Weitere gespeicherte Position löschen

Diese zusätzliche Position lässt sich löschen, wenn sich das Doppelrollo in ihr befindet. Nach ca. 7-sekündigem Ziehen der Kette bestätigt das Doppelrollo mit der Auf- und ab-Bewegung den Löschvorgang.

Eine neue Position kann nun wie vorher beschrieben eingestellt werden.